

COMO

TRINCIA POLIVALENTE ROBUSTA CON COFANATURA APRIBILE
HEAVY DUTY MULTIPORPOSE MOWER WITH OPENBLE BACK DOOR

MOD : 180 | 200 | 225 | 240 | 260 | 280 | 300



F

H




Ø 8-10 cm

CARATTERISTICHE | FEATURES



Supporti con cuscinetti orientabili a rulli
Supports with adjustable roller bearings



Rullo autopulente
Self cleaning roller




Rastrello
Rake








Cofano posteriore apribile
Openable back door

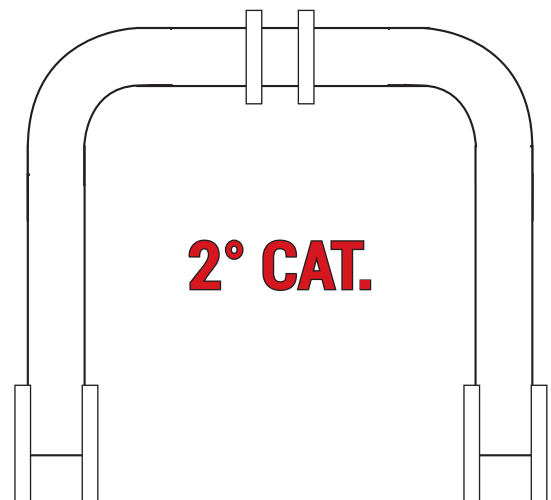- Scatola ingranaggi con ruota libera 540 giri/min
Gearbox with overrunning clutch 540 r.p.m.
- Cuscinetti orientabili a rulli diam. 60 mm
Adjustable roller bearings diameter 60 mm
- Lamiera d'usura, 8 mm (totale 16 mm)
Double skin frame, 8 mm (total 16 mm)
- Cofano apribile per manutenzione
Openable back door (to check the rotor)
- Controcoltello
Counter-blade
- Slitte regolabili
Adjustable skids

ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



COMO


SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS								
MODELLO MODEL		180	200	225	240	260	280	300
	LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm)	180	200	225	240	260	280	300
	LARGHEZZA MACCHINA WIDTH MACHINE (cm)	202	222	247	262	282	302	322
	PESO WEIGHT	850	900	960	1000	1050	1100	1150
	N° MARTELLI HAMMER	18	20	24	26	28	28	32
	N° CINGHIE SPBX BELTS SPBX	5	5	5	5	5	5	5
	SCATOLA STANDARD STANDARD GEARBOX	55-60	60-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-100

MODELLO MODEL		180	200	225	240	260	280	300
PREZZO PRICE	PREZZI PRICES	SU RICHIESTA ON REQUEST						

OPZIONI & ACCESSORI OPTIONS & ACCESSORIES
CARDANO PTO SHAFT
SCATOLA INGRANAGGI 1000 GIRI/MIN GEARBOX 1000 RPM
KIT RASTRELLI RAKES KIT
CILINDRO IDRAULICO PER APERTURA COFANO / REAR DOOR HYDRAULIC OPENING DEVICE
RUOTE IN SOSTITUZIONE DEL RULLO (N°2) / NO.2 WHEELS INSTEAD OF ROLLER

UTENSILI | TOOLS

MAZZA
HAMMER

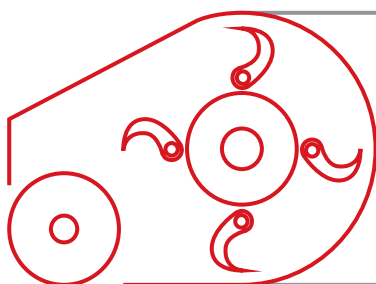

Ø del rotore Ø of rotor	220 mm
Giri rotore RPM	2550 g/min
Preso di forza PTO	540
Ø del rullo Ø of roller	220 mm