

CUNEO P REVERSIBILE


TRINCIA POLIVALENTE PIEGHEVOLE | FOLDING MULTIPORPOSE MOWER

MOD : 400 PR | 440 PR | 480 PR | 520 PR | 560 PR | 600 PR | 640 PR




Ø 6-8 cm

CARATTERISTICHE | FEATURES

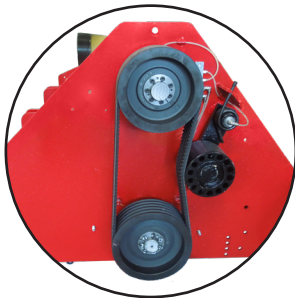

Tendicinghia automatico
Automatic belt tightener

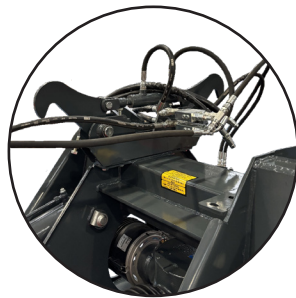

Bloccaggio idraulico
Hydraulic locking



Moltiplicatore con doppia ruota libera
Gearbox with double free wheel



Rullo smontabile
Bolted roller

CUNEO P REVERSIBILE

- Cuscinetti SKF
SKF Bearings
- Attacco terzo punto: cat.2-3
Type attelage: cat.2-3
- 2 controcoltelli | *2 counter-knife*
- Slitte laterali regolabili | *Adjustable side skids*
- Rullo autopulente con cuscinetti a doppio rullo
Self-cleaning roller with double roller bearings
- Gruppo moltiplicatore con doppia ruota libera interna
Gearbox with double free wheel
- Ingrassaggio centralizzato
Centralised greaser

UTENSILI | TOOLS


MAZZA Ø 18
HAMMER Ø 18







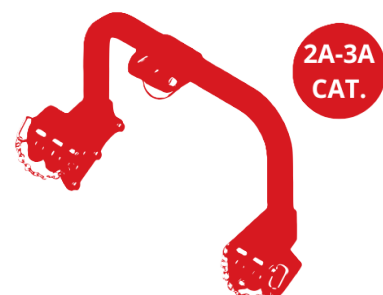


COLTELLI Y 90°
90° Y FLAILS




ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



| SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|--|
| MODELLO MODEL | 400 PR | 440 PR | 480 PR | 520 PR | 560 PR | 600 PR | 640 PR | |
|  LARGHEZZA LAVORO WORKING WIDTH (cm) | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | |
|  LARGHEZZA TOTALE TOTAL WIDTH (cm) | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | |
|  LARGHEZZA MACCHINA CHIUSA | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
|  PESO WEIGHT | 2375 | 2450 | 2630 | 2420 | 2770 | 2940 | 3040 | |
|  N° MARTELLI e COLTELLI HAMMER and KNIFE | 40 80 | 44 88 | 48 96 | 52 104 | 56 112 | 60 120 | 64 128 | |
|  N° CINGHIE SPBX BELTS SPBX | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
|  POTENZA RICHIESTA HP REQUIRED | | 130-165 | | 150-225 | | 170-250 | | |





DOPPIO ATTACCO - POSTERIORE O FRONTALE
DOUBLE THREE POINT HITCH - REAR OR FRONT

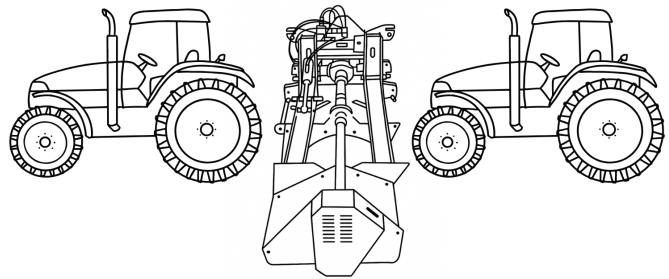

OMARV

Via Abbate 215, 14054 Castagnole delle Lanze (AT), Italy
Tel. +39 0141 877368
E-Mail: info@omarv.com

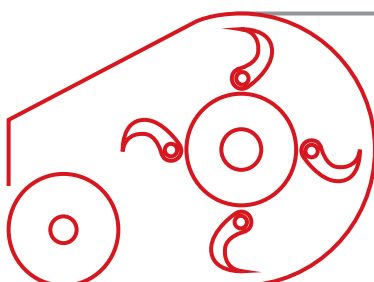

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Ø del rotore Ø of rotor | 180 mm (400-480) 220 mm (520-640) |
| Giri rotore RPM | 1850 g/min |
| Presca di forza PTO | 1000 |
| Ø del rullo Ø of roller | 220 mm |