

# CUNEO PX

TRINCIA POLIVALENTE PIEGHEVOLE | FOLDING MULTIPORPOSE MOWER

MOD : 800 PX | 920 PX



Ø 6-8 cm

## CARATTERISTICHE | FEATURES



**Attacco posteriore per macchina centrale**  
Rear hitch for central machine



**Sistema flottante**  
Floating system



**Blocco valvole di sequenza**  
Sequence valve block



**Rullo smontabile**  
Bolted roller

- **Bloccaggio idraulico per trasporto** | Hydraulic locking for transport
- **Attacco terzo punto: cat.2-3** | Type attelage: cat.2-3
- **Valvole idrauliche di sequenza** | Sequence hydraulic valves
- **Slitte laterali regolabili** | Adjustable side skids
- **Attacco posteriore per macchina centrale**  
Rear hitch for central machine
- **Gruppo moltiplicatore con ruota libera interna e uscita 3 vie**  
Free wheel gearbox with 3 ways output
- **Tendicinghia automatico e ingrassaggio centralizzato**  
Centralised greaser and automatic belt tightener
- **Sistema flottante** | Floating system

## UTENSILI | TOOLS

**MAZZA Ø18**  
HAMMER Ø18










**COLTELLI Y 90°**  
90° Y FLAILS



## ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



## SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS

	MODELLO   MODEL	800 PX	920 PX
	LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm)	800	920
	LARGHEZZA MACCHINA WIDTH MACHINE (cm)	845	935
	LARGHEZZA MACCHINA CHIUSA WIDTH CLOSE MACHINE (cm)	300	340
	PESO   WEIGHT	3500	3800
	N° MARTELLI e COLTELLI HAMMER and KNIFE	28   56	32   64
	N° CINGHIE SPBX BELTS SPBX	5	5
	SCATOLA STANDARD STANDARD GEARBOX	200-250	250-300
	SCATOLA MAGGIORATA OVERSIZED GEARBOX	250-300	-
	MODELLO   MODEL	800 PX	920 PX
€	PREZZI   PRICES	SU RICHIESTA   ON REQUEST	

OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES		PX 800	PX 920
		CUNEO 280	CUNEO 320
TRINCIA POSTERIORE FISSA   REAR FIXED MOWER (FF)			
TRINCIA POSTERIORE IDRAULICA REAR MOWER WITH HYDRAULIC SHIFT (HH)			
CARDANO 6 O 20 SCANALATURE PTO SHAFT WITH 6 OR 20 GROOVES		SU RICHIESTA ON REQUEST	
RUOTE PIVOTTANTI 10.075/15 STEERING WHEELS 10.075/15			
BARRA FANALI   LIGHT BAR		SU RICHIESTA ON REQUEST	
SCATOLA INGRANAGGI MAGGIORATA OVERSIZED GEARBOX			
ACCUMULATORE OLEOPNEUMATICO (N°2) CONFIGURAZIONE STANDARD OLEO-PNEUMATIC SHOCK ABSORBER AND ACCUMULATOR (N°2) STANDARD CONFIGURATION			
ACCUMULATORE OLEOPNEUMATICO (N°4) CONFIGURAZIONE TRINCIA POSTERIORE OLEO-PNEUMATIC SHOCK ABSORBER AND ACCUMULATOR (N°4) CONFIGURATION WITH REAR MOWER			
VERSIONE SPECIALE PER TRATTORE REVERSIBILE SPECIAL VERSION FOR REVERSIBLE TRACTOR		SU RICHIESTA ON REQUEST	



CUNEO PX CON RUOTE  
CUNEO PX WITH WHEELS




**CONFIGURAZIONE STANDARD**  
STANDARD CONFIGURATION



**CONFIGURAZIONE CON TRINCIA ANTERIORE**  
CONFIGURATION WITH FRONT MOWER



**CONFIGURAZIONE CON TRINCIA POSTERIORE**  
CONFIGURATION WITH REAR MOWER

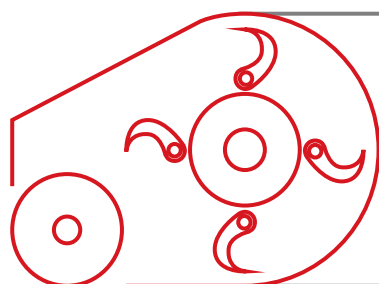

Ø del rotore   Ø of rotor	220 mm
Giri rotore   RPM	1850 g/min
Presenza di forza   PTO	1000
Ø del rullo   Ø of roller	220 mm