

CUNEO STARKER

TRINCIA POLIVALENTE PESANTE | HEAVY DUTY MULTIPORPOSE MOWER

MOD : 280 | 300




HH



Ø 8-12 cm

CARATTERISTICHE | FEATURES




Monocinghia
Monobelt



Giunto a catena
Chain transmission



Catene parasassi frontale
Front protection chains



Rotore Ø280mm
Ø280mm rotor

- Attacco terzo punto: cat.2/3 | Type attelage: cat.2/3
- Trasmissione monocinghia 1x5 | 1x5 belt transmission
- Tendicinghia automatico | Automatic belt tightener
- Scatola ingranaggi maggiorata | Oversized gearbox
- Doppio telaio | Double chassis
- Rullo smontabile con cuscinetti orientabili | Bolted roller with orientable bearings
- Rullo autopulente | Self-cleaning roller
- Ingrassaggio centralizzato | Centralised greasing system
- Slitte laterali regolabili | Adjustable side skids

UTENSILI | TOOLS


MAZZA
HAMMER









COLTELLI A Y
Y FLAILS



ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



CUNEO STARKER


SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS			
MODELLO MODEL		280	300
	LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm)	280	300
	LARGHEZZA MACCHINA WIDTH MACHINE (cm)	300	320
	PESO WEIGHT	1470	1500
	N° MARTELLI e COLTELLI HAMMER and KNIFE	28 56	30 60
	N° CINGHIE SPBX BELTS SPBX	1X5	1X5
	SCATOLA MAGGIORATA OVERSIZED GEARBOX	140-240	140-240

MODELLO MODEL		280	300
€	PREZZI PRICES	SU RICHIESTA ON REQUEST	

OPZIONI & ACCESSORI | OPTIONS & ACCESSORIES

CARDANO | PTO SHAFT (MOD: 280 to 300)

CARDANO SPECIALE CON BULLONE DI SICUREZZA
SPECIAL PTO SHAFT WITH SECURITY BOLT

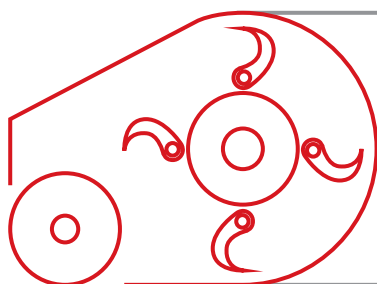

Ø del rotore Ø of rotor	280 mm
Giri rotore RPM	1850 g/min
Preso di forza PTO	1000
Ø del rullo Ø of roller	220 mm