

D PROFI AV

DECESPUGLIATRICI IDRAULICHE PER AREE VERDI | HYDRAULIC HEDGE CUTTERS FOR GARDENS MAINTENANCE



MOD : D 550 AV



Ø7-8 cm

CARATTERISTICHE | FEATURES



DI SERIE | STANDARD
Accumulatore oleopneumatico
Oleo-pneumatic accumulator



Braccio con snodo per taglio avanzato
Arm with joint for advanced cutting



Impianto idraulico ad ingranaggi
hydraulic system



DI SERIE | STANDARD
Comandi elettrici
Electronic controls

- Scambiatore di calore | *Oil cooler*
- Ammortizzatore idraulico autoritornante con accumulatore oleopneumatico
Hydraulic self-reversing shock absorber with Oleo-pneumatic accumulator
- Rullo regolabile in altezza a 3 posizioni | *Height-adjustable roller, 3-positions*
- Articolazioni principali con elementi stampati e boccole autolubrificate
Main joints with printed parts and self lubricate bushings
- Supporti e cuscinetti a rulli orientabili totalmente all'interno del rotore con accoppiamento a labirinto
Supports and adjustable roller bearings full inside of the rotor with labyrinth-sealed coupling
- Trasmissione dell'albero rotore con monicinghia e puleggia dentata
Single toothed belt drive transmission with toothed pulley
- Rotore bidirezionale | *Double rotating direction rotor*
- Impianto idraulico ad ingranaggi ad alta potenza: 52 CV di potenza al rotore
High performance hydraulic system: 52 HP power to the rotor
- Pompa 72 cm³ e motore 51 cm³ | *Pump 72 cm³ and engine 51 cm³*
- Braccio con snodo per taglio avanzato | *Arm with joint for advanced cutting*

UTENSILI | TOOLS

MAZZA BIDIREZIONALE
BIDIRECTIONAL HAMMER



COLTELLO Y
Y FLAILS



SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODELLO MODEL		D 550 AV
	LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm)	120
	LUNGHEZZA TOTALE TOTAL LENGTH (cm)	550
	PESO WEIGHT (Kg)	1350
	MAX Ø DI TAGLIO MAX CUTTING Ø	7/8
	N° MAZZA BIDIREZIONALE e COLTELLI BIDIRECTIONAL HAMMER and KNIFE	18 36
	SCATOLA STANDARD STANDARD GEARBOX	110-140
	PESO MINIMO TRATTORE MINIMUM TRACTOR WEIGHT	3600 Kg



MODELLO MODEL		D 550 AV
PREZZI PRICES	PREZZI PRICES	SU RICHIESTA ON REQUEST

RIF.		D 550 AV	
SPOSTAMENTO LATERALE (mm) SIDE OFF-SET (mm)	A	Sbraccio massimo orizzontale Max. horizontal reach	5500
	B	Altezza massima verticale Max. vertical height	5600
	C	Sbraccio massimo su pendio a a 45° Max. reach on a 45° slope	5100
	D	Sbraccio massimo su fossato a 45° Max. reach on a 45° ditch	5200
	E	Altezza massima in posizione orizz. Max. height in horizontal position	3500

VERSIONE PLUS | PLUS VERSION

COMANDO ELETTRICO-PROPORZIONALE CON SISTEMA AUTOLIVELLANTE ROTORE ELICOIDALE | ALBERO CARDANICO | TENDITORI | SCAMBIATORE DI CALORE | KIT LUCI

ELECTRIC-PROPORTIONAL CONTROL WITH SELF-LEVELLING SYSTEM ON THE FIRST ARM | HELICOIDALLY ROTOR | PTO SHAFT | STABILIZERS | OIL COOLER | ROAD LIGHTING KIT

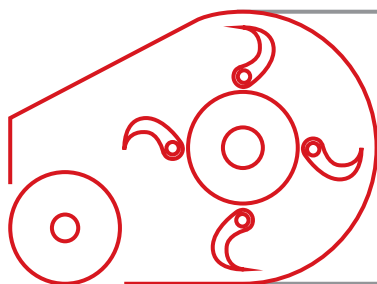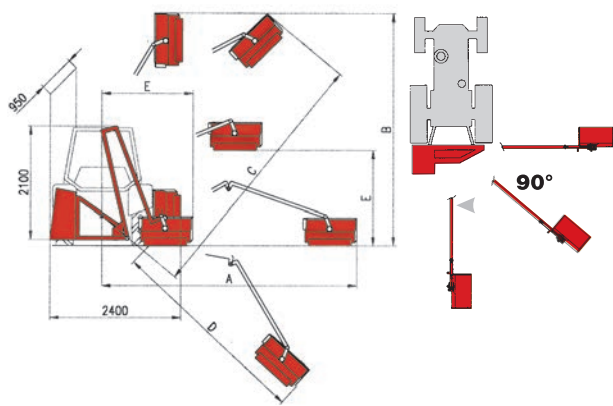

Ø del rotore Ø of rotor	140 mm
Giri rotore RPM	3100 g/min
Presenza di forza PTO	540
Ø del rullo Ø of roller	140 mm