

# D PROFI

DECESPUGLIATRICI IDRAULICHE PER AREE VERDI | HYDRAULIC HEDGE CUTTERS FOR GARDENS MAINTENANCE

MOD : D 500 | D 620



Ø7-8 cm


## CARATTERISTICHE | FEATURES



**Accumulatore oleopneumatico**  
*Oleo-pneumatic accumulator*



**Impianto idraulico ad ingranaggi**  
*Hydraulic system*



**Comandi a cavi flessibili**  
*Flexible cable controls*



**Comandi proporzionali**  
*Proportional controls*

- Scambiatore di calore | *Oil cooler*
- Ammortizzatore idraulico autoritornante con accumulatore oleopneumatico  
*Hydraulic self-reversing shock absorber with Oleo-pneumatic accumulator*
- Articolazioni principali con elementi stampati e boccole autolubrificate  
*Main joints with printed parts and self lubricate bushings*
- Trasmissione dell'albero rotore con moncinghia e puleggia dentata  
*Single toothed belt drive transmission with toothed pulley*
- Rotore bidirezionale | *Double rotating direction rotor*
- Impianto idraulico ad ingranaggi ad alta potenza: 52 CV di potenza al rotore  
*High performance hydraulic system: 52 HP power to the rotor*
- Pompa 72 cm<sup>3</sup> e motore 51 cm<sup>3</sup> | *Pump 72 cm<sup>3</sup> and engine 51 cm<sup>3</sup>*

## UTENSILI | TOOLS

STANDARD	PLUS
<b>COLTELLO Y</b> <i>Y FLAILS</i>	<b>COLTELLO Y</b> <i>Y FLAILS</i>
	
<b>MAZZA</b> <i>HAMMER</i>	<b>MAZZA BIDIREZIONALE</b> <i>BIDIRECTIONAL HAMMER</i>
	

SU RICHIESTA  
ON REQUEST

<b>SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS</b>			
<b>MODELLO   MODEL</b>		<b>D 500</b>	<b>D 620</b>
	<b>LARGHEZZA LAVORO</b> WORK WIDTH (cm)	120	120
	<b>LUNGHEZZA TOTALE</b> TOTAL LENGTH (cm)	500	620
	<b>PESO</b> WEIGHT (Kg)	1275	1300
	<b>MAX Ø DI TAGLIO</b> MAX CUTTING Ø	7/8	7/8
	<b>N° MAZZA BIDIREZIONALI e COLTELLI</b> BIDIRECTIONAL HAMMER and KNIFE	18   36	18   36
	<b>SCATOLA STANDARD</b> STANDARD GEARBOX	80-100	90-110
	<b>PESO MINIMO TRATTORE</b> MINIMUM TRACTOR WEIGHT	2600 kg	3600 kg


<b>MODELLO   MODEL</b>		<b>D 500</b>	<b>D 620</b>
<b>PREZZI</b> PRICES	Versione Standard Standard version	Su richiesta / on request	Su richiesta / on request
	Versione Plus Plus version	Su richiesta / on request	Su richiesta / on request

<b>RIF.</b>		<b>D 500</b>	<b>D 620</b>
<b>SPOSTAMENTO LATERALE</b> (mm) SIDE OFFSET (mm)	A Sbraccio massimo orizzontale Max. horizontal reach	4800	6000
	B Altezza massima verticale Max. vertical height	4900	6100
	C Sbraccio massimo su pendio a 45° Max. reach on a 45° slope	4600	5800
	D Sbraccio massimo su fossato a 45° Max. reach on a 45° ditch	4700	5900
	E Altezza massima in posizione orizz. Max. height in horizontal position	2800	4300

### VERSIONE STANDARD | STANDARD VERSION

COMANDI A CAVI | ALBERO CARDANICO | TENDITORI | SCAMBIATORE DI CALORE | KIT LUCI  
CABLE CONTROLS FOR MOVING | PTO SHAFT | STABILIZERS OIL COOLER | ROAD LIGHTING KIT

OPTIONAL:  
ROTORE MAGGIORATO A TAGLIO ELICOIDALE CON MARTELLI BIDIREZIONALI  
HELICOIDALLY HEAVY DUTY ROTOR WITH BIDIRECTIONAL HAMMERS

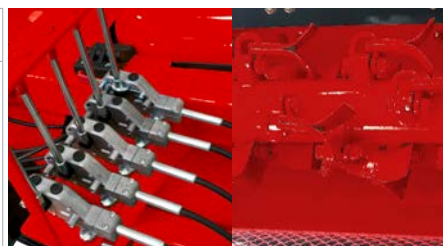

### VERSIONE PLUS | PLUS VERSION

COMANDO ELETTRICO-PROPORZIONALE CON SISTEMA AUTOLIVELLANTE ROTORE ELICOIDALE | ALBERO CARDANICO | TENDITORI | SCAMBIATORE DI CALORE | KIT LUCI

ELECTRIC-PROPORTIONAL CONTROL WITH SELF-LEVELLING SYSTEM ON THE FIRST ARM | HELICOIDALLY ROTOR | PTO SHAFT | STABILIZERS | OIL COOLER | ROAD LIGHTING KIT



	Ø del rotore   Ø of rotor	100 mm   140 mm (Plus)
	Giri rotore   RPM	2950 g/min
	Preso di forza   PTO	540
	Ø del rullo   Ø of roller	140 mm