

GENOVA

TRINCIA FORESTALE REVERSIBILE CON PICKUP | REVERSIBLE FORESTRY SHREDDER WITH PICKUP

MOD : 160 | 180 | 200 | 225



Ø 12 cm


CARATTERISTICHE | FEATURES



Attacco reversibile
Reversible attelage



Doppio rullo - pickup idraulico
Double roller - hydraulic pickup

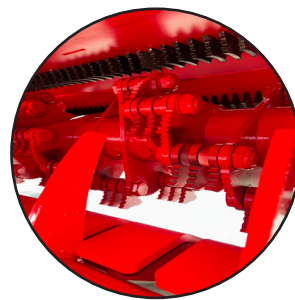

Rotore con martelli rotanti 360°
Rotor with 360° rotating hammers



Motore idraulico con trasmissione a catena
Hydraulic motor with chain transmission

GENOVA

- Cuscinetti SKF
SKF Bearings
- Attacco terzo punto: cat.2
Type attelage: cat.2
- Controcoltelli imbullonati | Bolted counter-knives
- Slitte laterali | Side skids
- Trasmissione con moncinghia dentata
Transmission with single toothed belt
- Gruppo moltiplicatore con doppia ruota libera interna
Double free wheel gearbox

UTENSILI | TOOLS

COLTELLO DENTATO Ø30
SERRATED KNIFE Ø30




ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



2A
CAT.

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS					
MODELLO MODEL	160	180	200	225	
 LARGHEZZA LAVORO WORKING WIDTH (cm)	160	180	200	225	
 LARGHEZZA TOTALE TOTAL WIDTH (cm)	205	225	245	270	
 LARGHEZZA MACCHINA CHIUSA	250	250	250	250	
 PESO WEIGHT	1290	1460	1610	1830	
 N° COLTELLI N° KNIFE	84	96	108	120	
 N° CINGHIE SPBX BELTS SPBX	1 MONO	1 MONO	1 MONO	1 MONO	
 POTENZA RICHIESTA HP REQUIRED	90/120	95/130	110/150	125/170	

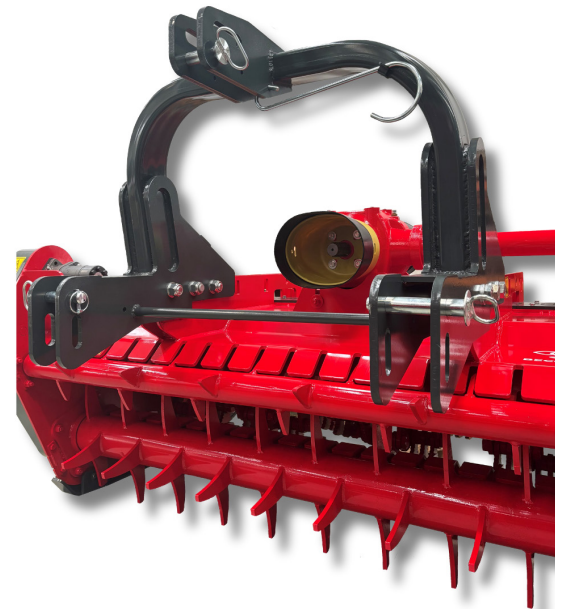

OMARV


Via Abbate 215, 14054 Castagnole delle Lanze (AT), Italy

Tel. +39 0141 877368

E-Mail: info@omarv.com



SCAN ME

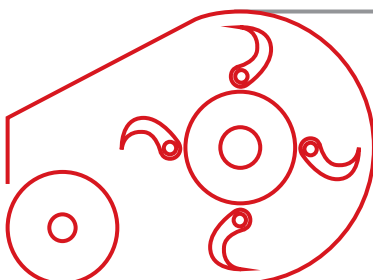

Ø del rotore | Ø of rotor 170 mm

Giri rotore | RPM 2000 g/min

Preso di forza | PTO 1000

Ø del rullo | Ø of roller 220 mm