


MILANO

TRINCIASTOCCHI | CHOPPER

MOD : 160 | 190 | 225 | 260 | 280 | 300 | 320

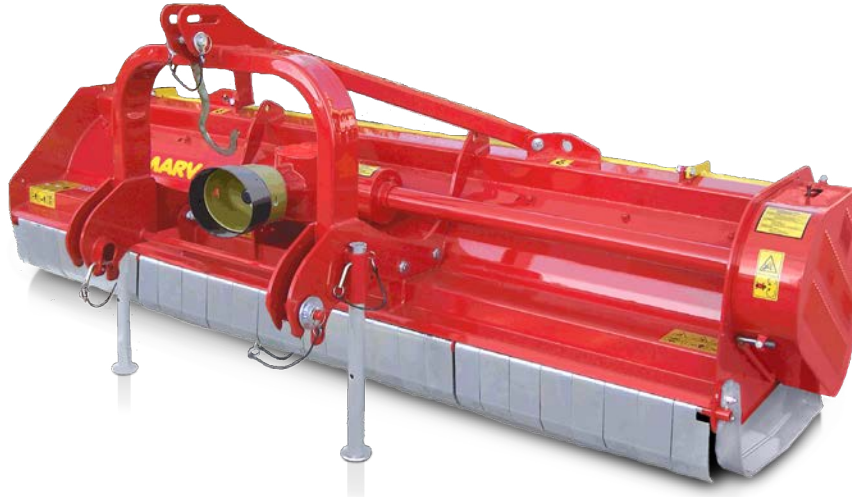

Ø 8-9 cm

CARATTERISTICHE | FEATURES



Utensili
Tools



Slitte laterali regolabili
Adjustable side skirts



Ingrassaggio centralizzato
Centralised greaser



Rullo smontabile
Bolted roller

- Attacco terzo punto: cat.2 | *Type attelage: cat.2*
- 2 controcoltelli imbullonati | *2 Bolted counter knives*
- Slitte laterali regolabili | *Adjustable side skirts*
- Rullo autopulente con cuscinetti a doppio rullo
Self-cleaning roller with double roller bearings
- Doppia centina imbullonata | *Double bolted rib*
- Tendicinghia automatico e ingrassaggio centralizzato
Centralised greaser and automatic belt tightener
- Cofano apribile per la manutenzione
Inspection cover for maintenance

UTENSILI | TOOLS


MAZZA
HAMMER



COLTELLI A Y
Y FLAILS



ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS								
	MODELLO MODEL	160	190	225	260	280	300	320
	LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm)	160	190	225	260	280	300	320
	LARGHEZZA MACCHINA WIDTH MACHINE (cm)	185	215	250	285	305	325	350
	PESO WEIGHT	640	675	800	1160	1220	1280	1310
	N° MARTELLI e COLTELLI HAMMER and KNIFE	16 32	20 40	24 48	28 56	30 60	32 64	34 68
	N° CINGHIE SPBX BELTS SPBX	4	4	4	5	5	5	5
	SCATOLA STANDARD STANDARD GEARBOX	60-90			90-130		95-120	
	SCATOLA MAGGIORATA OVERSIZED GEARBOX	-			130-170		120-180	

1	MODELLO MODEL	160	190	225	260	280	300	320
	DIMENSIONE PNEUMATICI WHEELS DIMENSION	8.00/15			10.0/80-12			
Dim	PREZZI PRICES	SU RICHIESTA ON REQUEST						

2	MODELLO MODEL	160	190	225	260	280	300	320
	DIAMETRO RULLO DIAMETER ROLLER	Ø 220						
	PREZZI PRICES	SU RICHIESTA ON REQUEST						

OPZIONI & ACCESSORI OPTIONS & ACCESSORIES	
	CARDANO PTO SHAFT (MOD: 160 to 225)
	CARDANO PTO SHAFT (MOD: 260 to 320)
	ROTORE MAGGIORATO Ø323 mm IMPROVED ROTOR (BIGGER) Ø323 mm
	COFANO CON APERTURA IDRAULICA (SOLO EXTRA UE) INSPECTION COVER WITH HYDRAULIC OPENING SYSTEM
	DOPPIA TRASMISSIONE DOUBLE TRANSMISSION (MOD: 300 320)
	SCATOLA INGRANAGGI MAGGIORATA OVERSIZED GEARBOX




MILANO PATATE
(SU RICHIESTA | ON REQUEST)



SISTEMA DI TRASPORTO CON 2 RUOTE
TRANSPORT SYSTEM WITH 2 WHEELS

SISTEMA DI TRASPORTO CON RULLO
TRANSPORT SYSTEM WITH ROLLER

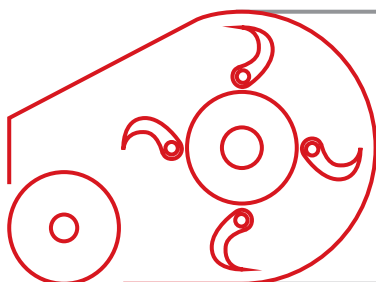

Ø del rotore Ø of rotor	220 180 (mod. 160, 225) mm
Giri rotore RPM	1800 g/min
Presenza di forza PTO	540/1000
Ø del rullo Ø of roller	220 mm