

TAF

TRINCIA A FLAGELLI | CHAIN MULCHER

MOD : 150



Ø 20 cm


CARATTERISTICHE | FEATURES



Utensili
Tools



Sistema antiurto a molle
Collision shock absorber

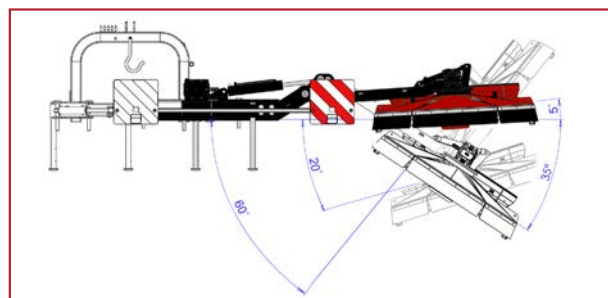

Gradi di inclinazione
Degrees of inclination


- Attacco terzo punto: cat. 2 | Type attelage: cat. 2
- Piedini d'appoggio | Machine supports
- Sistema antiurto a molle
Collision shock absorber
- Barra fanali per il trasporto su strada
Bar headlights for road transport
- Lamiera antiusura in "HARDOX"
wear-resistant "HARDOX" plate

UTENSILI | TOOLS

CATENE
CHAINS





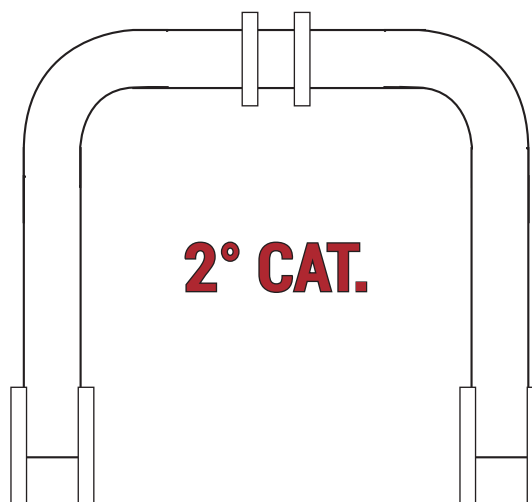




ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



TAF

SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS

	MODELLO MODEL	150
	LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm)	150
	INGOMBRO SU STRADA ROAD CLEARANCE (m)	2,50
	SPOSTAMENTO MASSIMO MAXIMUM OFFSET (m)	1,00
	ALTEZZA TOTALE TOTAL HEIGHT (m)	3,27
	N° CATENE N° CHAINS (m)	2
	PESO WEIGHT (Kg)	760
	SCATOLA STANDARD STANDARD GEARBOX	80-130


	MODELLO MODEL	150
€	PREZZI PRICES	€ 13.950

	RIF.	150
SPOSTAMENTO LATERALE (cm) SIDE OFFSET (cm)	A	420
	B	210
	C	75
	D	306
	E	327
	F	123


OPZIONI & ACCESSORI | OPTIONS & ACCESSORIES

CARDANO | PTO SHAFT

SU RICHIESTA
ON REQUEST

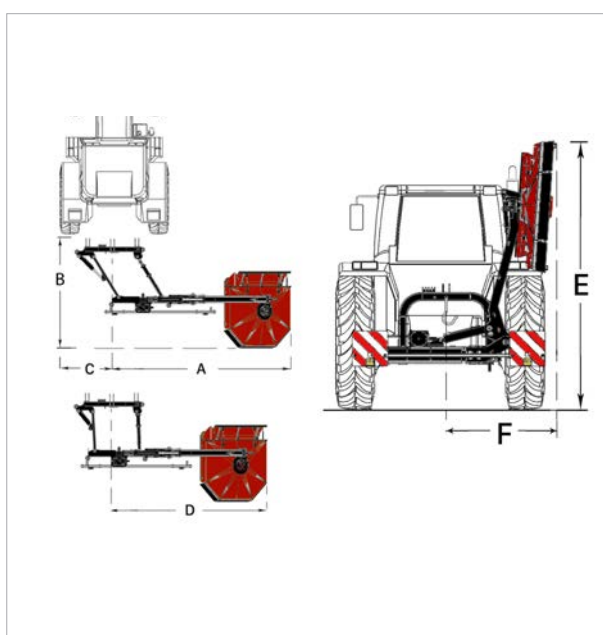

HARDOX
WEAR PLATE



Ø del catene | Ø of chains

16X45 mm

Giri catene | RPM

1550 g/min

RPM | PTO

540