

VENEZIA L

TOSAERBA PROFESSIONALE TRAINATO CON RACCOGLITORE | PROFESSIONAL LAWN MOWER WITH COLLECTOR

MOD : 190 L



Ø 8-9 cm


CARATTERISTICHE | FEATURES




Cassone 10 m³
10 m³ container



Comandi elettrici a joystick
Electric control system



Sistema idraulico con tubi rigidi
Hydraulic system with rigid pipes



Spostamento laterale (OPT)
Lateral displacement (OPT)

- Apertura idraulica del cestello
Basket with hydraulic discharging system
- Slitte laterali regolabili | *Adjustable side skids*
- Rullo autopulente regolabile e smontabile
Self-cleaning adjustable and bolted roller
- Sistema idraulico anteriore | *Front hydraulic system*
- Comandi elettrici a joystick | *Electric control system*
- Regolazione di taglio elettro-idraulica
Electro-hydraulic cutting height adjustment
- Altezza di taglio: 5-30 cm | *Cutting height: 5-30 cm*
- Luci | *Lights*

UTENSILI | TOOLS













COLTELLO A PALETTA
FLAILS FOR GRASS



Utensili
Tools



Rullo smontabile
Removable roller

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS		
MODELLO MODEL		190 L
	LARGHEZZA LAVORO WORKING WIDTH (cm)	190
	LARGHEZZA TOTALE TOTAL WIDTH (m)	2.25
	LUNGHEZZA TOTALE TOTAL LENGTH (m)	6.10
	ALTEZZA TOTALE TOTAL HEIGHT (m)	3.00
	PESO WEIGHT	4.320
	CAPACITA' CASSONE (m3) CAPACITY of the body (m3)	10
	N° COLTELLI A PALETTA FLAILS FOR GRASS	20
	N° CINGHIE SPBX BELTS SPBX	4
	N° ASSI N° AXLE	1
	POTENZA RICHIESTA HP REQUIRED	90-120
	NUMERO FORI NUMBER OF HOLES	6
	DIMENSIONE PNEUMATICI WHEELS DIMENSION	500/50 R17

OPZIONI & ACCESSORI OPTIONS & ACCESSORIES	
CARDANO OMOCINETICO WIDE ANGLE PTO SHAFT	€ 1.070
SPOSTAMENTO LATERALE IDRAULICO HYDRAULIC SIDE SHIFT	SU RICHIESTA ON REQUEST
FRENO AD ARIA COMPRESSA PNEUMATIC BRAKE	SU RICHIESTA ON REQUEST




OMARV

Via Abbate 215, 14054 Castagnole delle Lanze (AT), Italy

Tel. +39 0141 877368

E-Mail: info@omarv.com

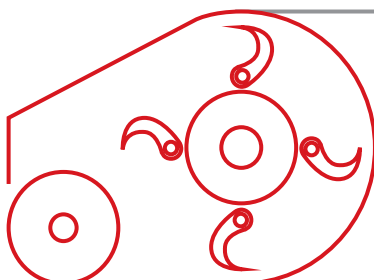

Ø del rotore Ø of rotor	180 mm
Giri rotore RPM	1800 g/min
Presca di forza PTO	540/1000
Ø del rullo Ø of roller	193 mm