

CUNEO PX

SCHWERER KLAPPBARER MEHRZWECKMULCHER

MOD : 800 PX | 920 PX



Ø 6-8 cm

EIGENSCHAFTEN



Heckanhängung an der zentralen Maschine



Schwimmsystem



Sequenz Ventilblock



Abnehmbare Walze

- Hydraulische Transportverriegelung
- Dreipunktanhangung: Kat.2-3
- Sequenz - Hydraulikventile
- Verstellbare Seitenkufen
- Hintere Anhängervorrichtung für die Zentralmaschine
- Getriebeeinheit mit internem Freilauf und 3-Wege-Ausgang
- Automatischer Riemenspanner und zentrales Schmiersystem
- Schwimmsystem

WERKZEUGE


HAMMER Ø18



90° Y MESSER



DREIPUNKTANHÄNGUNG



TECHNISCHE DATEN

	MODELL	800 PX	920 PX
	ARBEITSBREITE (cm)	800	920
	MASCHINENBREITE (cm)	845	935
	BREITE BEI GESCHLOSSENER MASCHINE (CM)	300	340
	GEWICHT	3500	3800
	ANZAHL HAMMER/ MESSER	28 56	32 64
	ANZAHL KEILRIEMEN SPBX	5	5
	STANDARDGETRIEBE	200-250	250-300
	VERSTÄRKTES GETRIEBE OVERSIZED GEARBOX	250-300	-

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

FESTER HECKMULCHER

FESTER HYDRAULISCHER HECKMULCHER

KARDANWELLE MIT 6 O 20 RILLEN

SCHWENKRÄDER 10.075/15

BELEUCHTUNGSLIESTE

VERSTÄRKTES GETRIEBE

HYDROPNEUMATISCHER DRUCKSPEICHER (NR. 2) STANDARDKONFIGURATION

HYDROPNEUMATISCHER DRUCKSPEICHER (NR. 4) HECKMULCHER-KONFIGURATION

SONDERAUSFÜHRUNG FÜR UMKEHRBAREN TRAKTOR



CUNEO PX MIT RÄDERN




STANDARD KONFIGURATION



MIT FRONTANBAU



MIT HECKANBAU

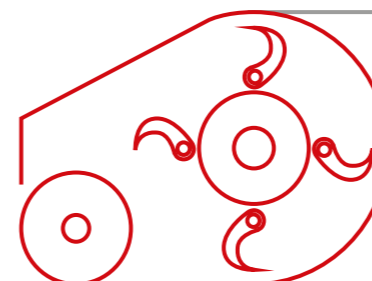

Ø ROTOR	220 mm
UMDREHUNGEN	1850 g/min
KARDANWELLE	1000
Ø WALZE	220 mm