

D PROFIF

DECESPUGLIATRICE IDRAULICA CON ATTACCO FRONTALE | FRONT-MOUNTED HYDRAULIC BRUSH CUTTER

MOD : 550 F



Ø 12 cm

CARATTERISTICHE | FEATURES



Attacco frontale
Frontal attelage



Accumulatore anti shock
Anti shock absorber



Impianto idraulico ad ingranaggi
Gear hydraulic system



Comandi elettrici
Hydraulic motor with chain transmission



- Scambiatore di calore | Oil cooler
- Ammortizzatore idraulico autoritornante con accumulatore oleopneumatico
Hydraulic self-reversing shock absorber with Oleo-pneumatic accumulator
- Rullo regolabile in altezza a 3 posizioni | Height-adjustable roller, 3-positions
- Articolazioni principali con elementi stampati e boccole autolubrificate
Main joints with printed parts and self lubricate bushings
- Supporti e cuscinetti a rulli orientabili totalmente all'interno del rotore con accoppiamento a labirinto
Supports and adjustable roller bearings full inside of the rotor with labyrinth-sealed coupling
- Trasmissione dell'albero rotore con monicinghia e puleggia dentata
Single toothed belt drive transmission with toothed pulley
- Rotore bidirezionale | Double rotating direction rotor
- Impianto idraulico ad ingranaggi ad alta potenza: 52 CV di potenza al rotore
High performance hydraulic system: 52 HP power to the rotor

UTENSILI | TOOLS

MAZZA BIDIREZIONALE
BIDIRECTIONAL HAMMER




COLTELLO Y
Y FLAILS

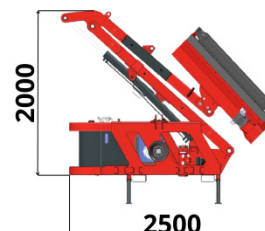

SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODELLO MODEL		D 550 F
	LARGHEZZA LAVORO WORKING WIDTH (cm)	120
	LUNGHEZZA TOTALE TOTAL LENGTH (cm)	550
	PESO WEIGHT (Kg)	1350
	MAX Ø DI TAGLIO MAX CUTTING Ø	7/8
	N° MAZZA BIDIREZIONALE e COLTELLI BIDIRECTIONAL HAMMER and KNIFE	18 36
	SCATOLA STANDARD STANDARD GEARBOX	110-140
	PESO MINIMO TRATTORE MINIMUM TRACTOR WEIGHT	3600 Kg

RIF.		D 550 F	
SPOSTAMENTO LATERALE (mm) SIDE OFFSET (mm)	A	Sbraccio massimo orizzontale Max. horizontal reach	5500
	B	Altezza massima verticale Max. vertical height	5600
	C	Sbraccio massimo su pendio a 45° Max. reach on a 45° slope	5100
	D	Sbraccio massimo su fossato a 45° Max. reach on a 45° ditch	5200
	E	Altezza massima in posizione orizz. Max. height in horizontal position	3500

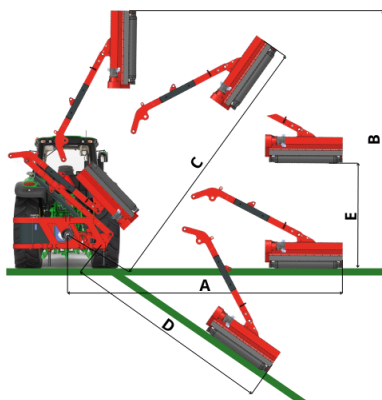


OMARV


Via Abbate 215, 14054 Castagnole delle Lanze (AT), Italy

Tel. +39 0141 877368

E-Mail: info@omarv.com



SCAN ME

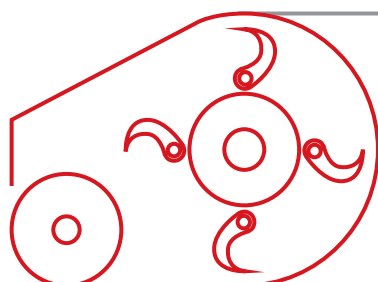

Ø del rotore | Ø of rotor

140 mm

Giri rotore | RPM

3100 g/min

Presenza di forza | PTO

540

Ø del rullo | Ø of roller

140 mm