


CUNEO P

TRINCIATRICE POLIVALENTE PIEGHEVOLE | FOLDING MULTIPURPOSE MOWER



MOD : 360 P | 400 P | 440 P | 480 P | 520 P | 560 P | 600 P | 640 P

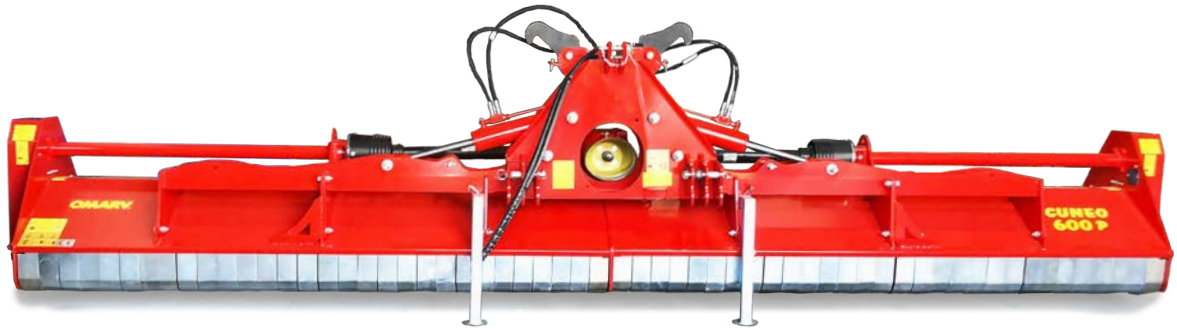


Ø 6-8 cm


CARATTERISTICHE | FEATURES



Utensili
Tools

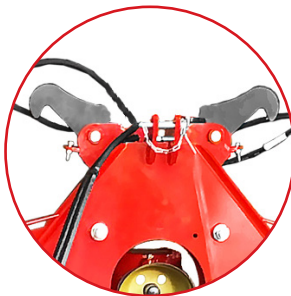

Bloccaggio meccanico
Mechanical locking

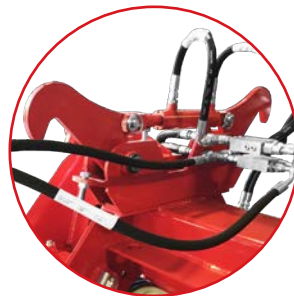

(OPTIONAL)
Bloccaggio idraulico
Hydraulic locking



Rullo smontabile
Bolted roller

- Bloccaggio meccanico per trasporto
Mechanical locking for transport
- Attacco terzo punto: cat.2-3 | Type attelage:
cat.2-3
- 2 controcoltelli | 2 counter-knife
- Slitte laterali regolabili | Adjustable side skids
- Rullo autopulente con cuscinetti a doppio rullo
Self-cleaning roller with double roller bearings
- Gruppo moltiplicatore con ruota libera interna
Gearbox with free wheel
- Tendicinghia automatico e ingrassaggio centralizzato
Centralised greaser and automatic belt tightener

UTENSILI | TOOLS


MAZZA Ø 18
HAMMER Ø 18










COLTELLI Y 90°
90° Y FLAILS



ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS

	MODELLO MODEL	360 P	400 P	440 P	480 P	520 P	560 P	600 P	640 P
	LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm)	360	400	440	480	520	560	600	640
	LARGHEZZA MACCHINA WIDTH MACHINE (cm)	400	440	480	520	560	600	640	680
	LARGHEZZA MACCHINA CHIUSA WIDTH CLOSE MACHINE (cm)	250	250	250	250	250	250	250	250
	PESO WEIGHT	1880	2025	2100	2280	2420	2510	2590	2690
	N° MARTELLI e COLTELLI HAMMER and KNIFE	36 72	40 80	44 88	48 96	52 104	56 112	60 120	64 128
	N° CINGHIE SPBX BELTS SPBX	8	8	8	8	10	10	10	10
	SCATOLA STANDARD STANDARD GEARBOX	110-140		130-165		150-225		170-250	

	MODELLO MODEL	360 P	400 P	440 P	480 P	520 P	560 P	600 P	640 P
€	PREZZI PRICES	SU RICHIESTA ON REQUEST							

(OPTIONAL) Ruote pivotanti steering wheels	TIPOLOGIA Type	205.60R15	10.0/80-12	10.75.15.3
	PREZZI PRICES			
	ATTACCO Attachement			

OPZIONI & ACCESSORI | OPTIONS & ACCESSORIES

CARDANO 6 SCANALATURE
PTO SHAFT WITH 6 GROOVES

TRINCIA BANDA CENTRALE
CENTRAL REAR CHOPPER

BLOCCAGGIO IDRAULICO PER TRASPORTO
HYDRAULIC LOCKING FOR TRANSPORT



Trasporto stradale a 2,40m con bloccaggio di sicurezza
2.40m road transport width with safety system

	Ø del rotore Ø of rotor	180 220 (mod: 520P 560P 600P 640P) mm
	Giri rotore RPM	1850 g/min
	Presenza di forza PTO	1000
	Ø del rullo Ø of roller	220 mm