

DECO

DECESPUGLIATRICI IDRAULICHE PER AREE VERDI HYDRAULIC HEDGE CUTTERS FOR GARDENS MAINTENANCE

MOD : D 300 ECO | D 500 ECO



D 300 ECO

Ø 2-3 cm



D 500 ECO

Ø 3-4 cm

CARATTERISTICHE | FEATURES



Utensili
Tools



Accumulatore oleopneumatico
Oleo-pneumatic accumulator




Ammortizzatore meccanico
Mechanical shock-absorber



Comandi a cavi flessibili
Flexible cable controls

- Scambiatore di calore | Oil cooler
- Accumulatore oleopneumatico | Oleo-pneumatic accumulator
- Ammortizzatore meccanico a molla | Mechanical spring shock-absorber
- Rullo regolabile in altezza a 3 posizioni
Height-adjustable roller, 3-positions
- Articolazioni principali con elementi stampati e boccole autolubrificate
Main joints with printed parts and self lubricate bushings
- Supporti e cuscinetti a rulli orientabili totalmente all'interno del rotore con accoppiamento a labirinto
Supports and adjustable roller bearings full inside of the rotor with labyrinth-sealed coupling
- Comandi a cavi flessibili | Controls through hoses
- Rotore bidirezionale | Reversible rotor
- Rotore a 6 file | 6-rows rotor
- Pompa 41 cm³ e motore 26 cm³ | Pump 41 cm³ and engine 26 cm³
- Testata flottante | Floating flailhead
- Barra fanali per il trasporto su strada | Bar headlights for road transport

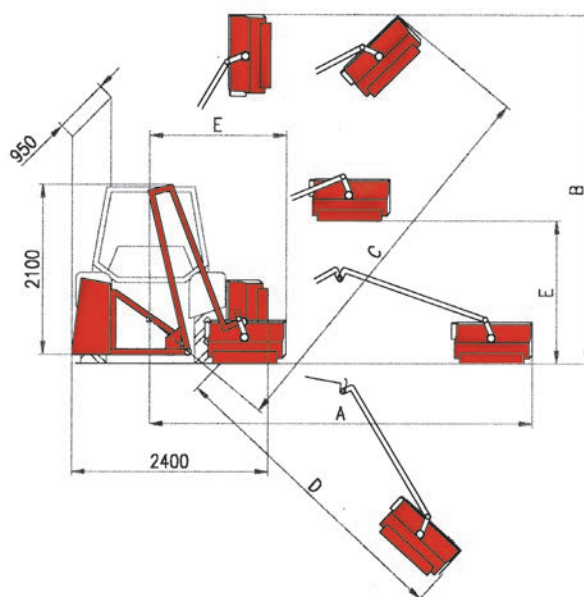

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS			
MODELLO MODEL		D 300 ECO	D 500 ECO
	LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm)	80	100
	LUNGHEZZA TOTALE TOTAL LENGTH (cm)	300	500
	PESO WEIGHT	350	835
	MAX Ø DI TAGLIO MAX CUTTING Ø	3	3/4
	N° MARTELLI e COLTELLI HAMMER and KNIFE	20 40	24 48
	SCATOLA STANDARD STANDARD GEARBOX	70-90	80-100
	PESO MINIMO TRATTORE MINIMUM TRACTOR WEIGHT	1000 kg	2000 kg

MODELLO MODEL		D 300 ECO	D 500 ECO
€	PREZZI PRICES	SU RICHIESTA ON REQUEST	

RIF.		D 300 ECO	D 500 ECO
SPOSTAMENTO LATERALE (mm) SIDE OFF-SET (mm)	A Sbraccio massimo orizzontale Max. horizontal reach	3000	4800
	B Altezza massima verticale Max. vertical height	3100	4900
	C Sbraccio massimo su pendio a 45° Max. reach on a 45° slope	2500	4300
	D Sbraccio massimo su fossato a 45° Max. reach on a 45° ditch	1500	3300
	E Altezza massima in posizione orizz. Max. height in horizontal position	1000	2800

OPZIONI & ACCESSORI OPTIONS & ACCESSORIES	
BARRA FANALI (D 300 ECO)	SU RICHIESTA ON REQUEST

* BARRA FANALI (D 500 ECO) INCLUSA | LIGHT BAR INCLUDED


* CARDANO INCLUSO | PTO SHAFT INCLUDED

UTENSILI | TOOLS

MAZZA
HAMMER



COLTELLO A Y 90°
90° Y FLAILS

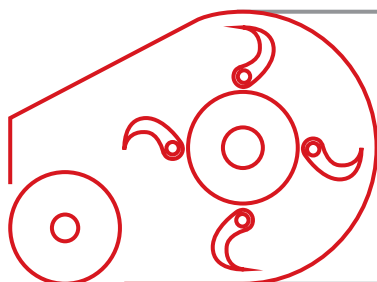

Ø del rotore Ø of rotor	80 mm (300 ECO) 100 mm (500 ECO)
Giri rotore RPM	3100 g/min
Presenza di forza PTO	540
Ø del rullo Ø of roller	100 mm (300 ECO) 120 mm (50 ECO)