


# ROERO

TRINCIASARMENTI LEGGERA | LIGHT SHREDDER

MOD : 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 200



F

FF

H

HH



Ø 3-5 cm

## CARATTERISTICHE | FEATURES



**Utensili**  
Tools



**Tendicinghia automatico**  
Automatic belt tightener



**Kit rastrelli**  
Rakes kit



**Slitte laterali regolabili**  
Adjustable side skids

• Attacco terzo punto: cat. 1 - 2  
Type attelage: cat. 1 - 2

• Slitte laterali regolabili | Adjustable side skids

• Gruppo moltiplicatore con libera  
Gearbox with free wheel

• Rullo regolabile | Adjustable roller

• Tendicinghia automatico | Automatic belt tightener

• 2 controcoltelli | 2 counter-knives

• Fiancata con angoli smussati | Side with rounded chamfer

## UTENSILI | TOOLS


**MAZZA**  
HAMMER












**COLTELLI Y 90°**  
90° Y FLAILS




## ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS							
MODELLO   MODEL / MODELLO		120	135	150	165	180	200
	LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm)	120	135	150	165	180	200
	LARGHEZZA MACCHINA WIDTH MACHINE (cm)	137	152	167	182	197	217
	PESO   WEIGHT	240	270	290	330	340	370
	PESO   WEIGHT	270	300	320	360	370	400
	PESO   WEIGHT	300	335	350	385	400	420
	PESO   WEIGHT	330	365	380	415	430	450
	N° MARTELLI e COLTELLI HAMMER and KNIFE	10   20	12   24	14   28	14   28	16   32	18   36
	N° CINGHIE SPBX BELTS SPBX	3	3	3	3	3	3
	SCATOLA STANDARD STANDARD GEARBOX	30-50		40-60		50-80	


MODELLO   MODEL		120	135	150	165	180	200
<b>PREZZO PRICE</b>	F	SU RICHIESTA   ON REQUEST					
	FF	SU RICHIESTA   ON REQUEST					
	H	SU RICHIESTA   ON REQUEST					
	HH	SU RICHIESTA   ON REQUEST					

OPTIONAL KIT RASTRELLI   OPTION RAKES KIT							
		120	135	150	165	180	200
		SU RICHIESTA   ON REQUEST					
<b>N°</b>		8	9	10	11	12	13

OPZIONI & ACCESSORI   OPTIONS & ACCESSORIES
CARDANO   PTO SHAFT

## VERSIONE | VERSIONS

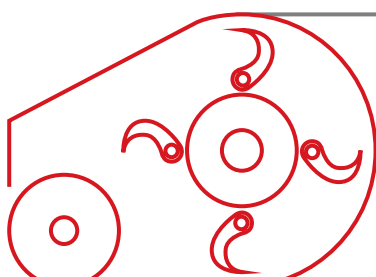

	Ø del rotore   Ø of rotor	115 mm
	Giri rotore   RPM	2000 g/min
	Presa di forza   PTO	540
	Ø del rullo   Ø of roller	139 mm