

VERONA

TRINCIA FORESTALE | FORESTRY SHREDDER

MOD : 160 | 180 | 200 | 225



Ø 25 cm

CARATTERISTICHE | FEATURES



Supporto rotore
Rotor support



Mazze legna rotanti a 360°
360° rotating wood hammers




Cofano apribile per manutenzione
Openable rear door (to check the rotor)






Rullo abbattente
Roller to fell down

- **Trasmissione tramite monicinghia dentata a 5 gole**
Power transmission by toothed single belt (5 races)
- **Lamiera d'usura, 8 mm** | Double skin frame, 8 mm
- **Mazze legna rotanti a 360°** | 360° rotating wood hammers
- **Cofano apribile idraulicamente (versione extra-UE)**
Hydraulically openable rear door (non-EU version)
- **Slitte** | Skids
- **Controcoltello** | Counter-blade

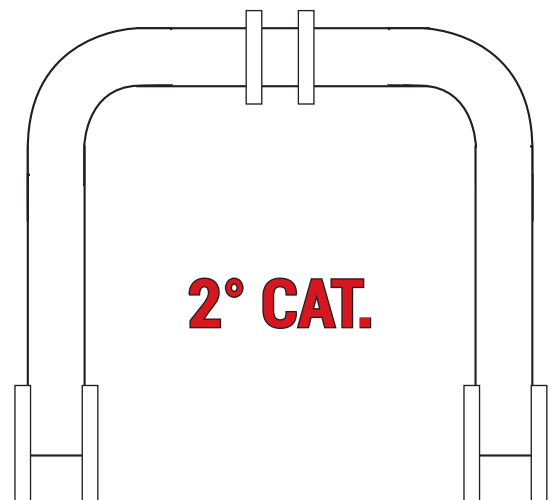ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



| SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS | | | | | |
|---|---|------------|------------|-------------|-------------|
| MODELLO MODEL | | 160 | 180 | 200 | 225 |
|  | LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm) | 160 | 180 | 200 | 225 |
|  | LARGHEZZA MACCHINA WIDTH MACHINE (cm) | 182 | 202 | 222 | 247 |
|  | PESO WEIGHT | 885 | 950 | 1020 | 1120 |
|  | N° MARTELLI HAMMER | 26 | 30 | 34 | 38 |
|  | N° CINGHIE SPBX BELTS SPBX | 1x5 | 1x5 | 1x5 | 1x5 |
|  | SCATOLA STANDARD STANDARD GEARBOX | 100 | | 150 | |

| MODELLO MODEL | | 160 | 180 | 200 | 225 |
|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| € | PREZZI PRICES | SU RICHIESTA ON REQUEST | | | |

OPZIONI & ACCESSORI | OPTIONS & ACCESSORIES

CARDANO | PTO SHAFT

SCATOLA INGRANAGGI 1000 GIRI/MIN
GEARBOX 1000 RPM.

KIT ARCO DI PROTEZIONE
PROTECTIVE ARCH KIT




Cofano apribile per manutenzione | Openable rear door (to check the rotor)

UTENSILI | TOOLS

MAZZA FORESTALE
FORESTRY HAMMER

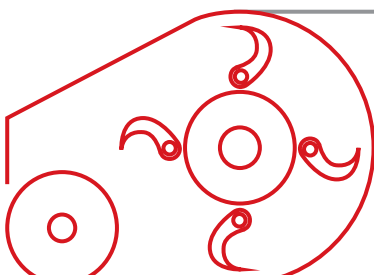

| | | |
|---|---------------------------|------------|
|  | Ø del rotore Ø of rotor | 170 mm |
| | Giri rotore RPM | 2550 g/min |
| | Preso di forza PTO | 540/1000 |
| | Ø del rullo Ø of roller | 220 mm |