




Ø 6-8 cm

CARATTERISTICHE | FEATURES



Utensili
Tools



Tubi di scorrimento MAGGIORATI
Heavy duty sliding pipes




Rullo regolabile MAGGIORATO
Heavy duty adjustable roller







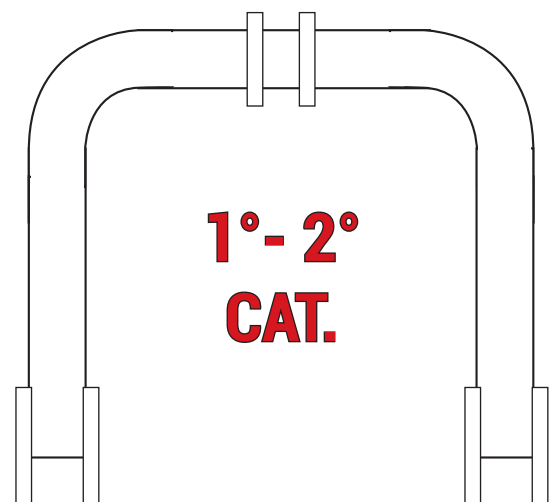


Fiancata con angoli smussati
Side with rounded chamfer

- Attacco terzo punto: cat. 1 - 2
Type attelage: cat. 1 - 2
- Slitte laterali regolabili | Adjustable side skids
- Gruppo moltiplicatore con ruota libera
Gearbox with free wheel
- Rullo regolabile MAGGIORATO
HEAVY DUTY (bigger) Adjustable roller
- Tendicinghia automatico | Automatic belt tightener
- 2 controcoltelli | 2 counter-knives
- Fiancata con angoli smussati
Side with rounded chamfer
- Tubi di scorrimento MAGGIORATI
HEAVY DUTY sliding pipes
- Ø Rotore MAGGIORATO | Ø Rotor HEAVY DUTY


ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS						
	MODELLO MODEL	120	135	150	175	200
	LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm)	120	135	150	175	200
	LARGHEZZA MACCHINA WIDTH MACHINE (cm)	135	150	165	190	185
	PESO WEIGHT	325	370	415	500	585
	PESO WEIGHT	380	425	470	550	630
	N° MARTELLI e COLTELLI HAMMER and KNIFE	10 20	12 24	14 28	16 32	18 34
	N° CINGHIE SPBX BELTS SPBX	3	3	3	4	4
	SCATOLA STANDARD STANDARD GEARBOX	30-60		50-80		

	MODELLO MODEL	120	135	150	175	200
PREZZO PRICE	F	SU RICHIESTA ON REQUEST				
	H	SU RICHIESTA ON REQUEST				

OPZIONI & ACCESSORI OPTIONS & ACCESSORIES	
CARDANO PTO SHAFT	

OPTIONAL KIT RASTRELLI OPTION RAKES KIT					
	120	135	150	175	200
	SU RICHIESTA ON REQUEST				
N°	8	9	10	12	13

VERSIONE | VERSIONS




UTENSILI | TOOLS

**MAZZA
HAMMER**



**COLTELLI Y 90°
90° Y FLAILS**

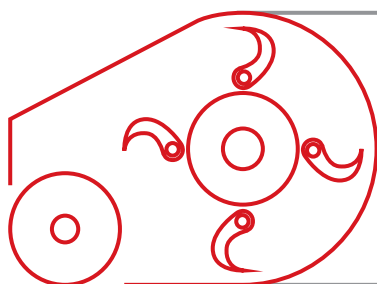

Ø del rotore | Ø of rotor

160 mm

Giri rotore | RPM

2000 g/min

Preso di forza | PTO

540

Ø del rullo | Ø of roller

193mm